



BBC
Conforme aux
exigences BBC
Bâtiment Basse Consommation

ORIGINE
FRANCE[®]
GARANTIE
BVCert. 6412418

**ÉLIGIBLE AU
CRÉDIT D'IMPÔT**
Fenêtres ALU*
Uw jusqu'à 1,3 w/m².k
selon le vitrage
NOUVELLES PERFORMANCES

*Selon législation en vigueur (se renseigner auprès de votre conseiller OuvertureS ou de votre centre des impôts).

LES ATOUTS DE L'ALU

SOURCE DE LUMIÈRE

Les fenêtres Aluminium OuvertureS sont idéales pour apporter de la luminosité dans votre habitation. Elles ont également l'avantage d'offrir un vaste choix de coloris, notamment en fine texture, y compris en bicoloration, pour s'accorder parfaitement à vos goûts et à vos besoins. Enfin, la gamme RadianS est la gamme Alu **la plus performante** du marché. Jugez plutôt : $U_w \leq 1,3 \text{ w/m}^2.k$.

Coef Uw JUSQU'À **1,3**
AVEC DOUBLE VITRAGE

GARANTIE
25 ANS
SUR LA
TENUE MÉCANIQUE**

GARANTIE
10 ANS
SUR LES
QUINCAILLERIES**

GARANTIE
10 ANS
SUR LE
LAQUAGE

**Voir p.12.

LES FENÊTRES ALU

Les fenêtres RADIANS	Page 26
Les coulissants RADIANS	Page 32
Les fenêtres TRADITION	Page 38
Options & accessoires	Page 40



S'ADAPTE AUX
CONSTRUCTIONS
À OSSATURE
BOIS

Coef Uw JUSQU'À 1,4
POUR COULISSANT

LE CONSEIL

— OUVERTURES —

*Optez pour une poignée escamotable qui vous permet de croiser les vantaux.
Les baies coulissantes de grandes dimensions peuvent être équipées de traverses intermédiaires pour apporter une touche originale.*

COULISSANT RADIANS

— CLASSIQUE —

L'aluminium est le matériau idéal pour les coulissants. D'une grande rigidité, les profilés OuvertureS restent fins pour un clair de jour maximum. Pour parfaire l'isolation, en plus des profilés, les rails et les chariots roulants sont eux aussi à rupture de pont thermique.



Poignée Sécustik® de base sur ouvrant de service



Poignée escamotable de base sur ouvrant semi-fixe




Poignée Ergonis facilitant l'utilisation du vantail de service



Fenêtre coulissante vue intérieure - Vert mousse Ral 6005



Possibilité de traverses intermédiaires

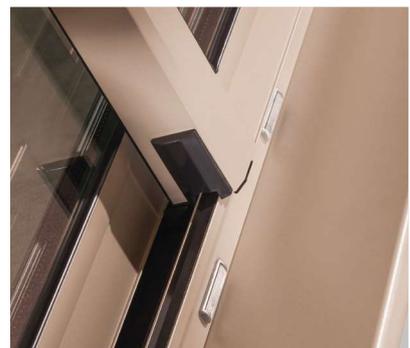

Rail coulissant



S'ADAPTE AUX
CONSTRUCTIONS
À OSSATURE
BOIS

Coef Uw JUSQU'À **1,5**
POUR GALANDAGE

LE CONSEIL — OUVERTURES —

Les baies coulissantes à galandage disposent de chariots à aiguilles à double galet qui minimisent les frottements et permettent de manœuvrer les vantaux sans effort.

COULISSANT RADIANS — À GALANDAGE —

Très agréables, ces baies permettent une ouverture totale. Les vantaux coulissent dans les cloisons, libérant toute la largeur de l'ouverture. Vous profitez ainsi pleinement des beaux jours en ouvrant totalement vos pièces sur la terrasse ou le jardin.



Poignée escamotable (en option)



Poignée de base

Un confort

Les coulissants à galandage offrent un confort exceptionnel et un gain de place considérable.

Une belle finition

Une moulure très élégante masque l'espace entre la cloison et le vantail coulissant.



Coulissant à galandage vue intérieure - Noir profond Ral 9005

GAMME COULISSANTS

- **ÉTANCHÉITÉ**
Double joint glissant en élastomère.
Fini les joints brosses !
- **RIGIDITÉ**
Montants verticaux, chicanes renforcées
et ergonomiques.
- **SOLIDITÉ**
Assemblages par équerres alu serties.
- **CRÉMONE**

VITRAGE 6-18-4 ITR GAZ

RUPTURE DE PONT THERMIQUE
MULTICHAMBRE

RAIL POLYAMIDE RAPPORTÉ
Évite l'usure du cadre en partie
basse et permet un éventuel
remplacement facile.
Coloris noir.

**MANŒUVRE SANS EFFORT
ET FIABILITÉ**
Double chariot en composite
à rupture de pont thermique réglable
et avec roulement à aiguilles.



CHARIOT
RÉGLABLE



VERROU PIED DE
MONTANT (EN OPTION)



RUPTURE DE PONT
THERMIQUE

LE VERROUILLAGE :


• 3 POINTS (de base)

Une fermeture efficace pour chaque vantail :

- Trois jeux de crochets venant se bloquer dans une gâche en zamac ;
- Un tampon amortisseur si le vantail heurte le dormant.

• 5 POINTS (en option, de base si la hauteur est supérieure à 2250mm)

Pour encore plus de sécurité, votre coulisant aluminium peut être équipé de 5 crochets par montant, venant se bloquer dans 5 gâches à clamer sur le dormant.

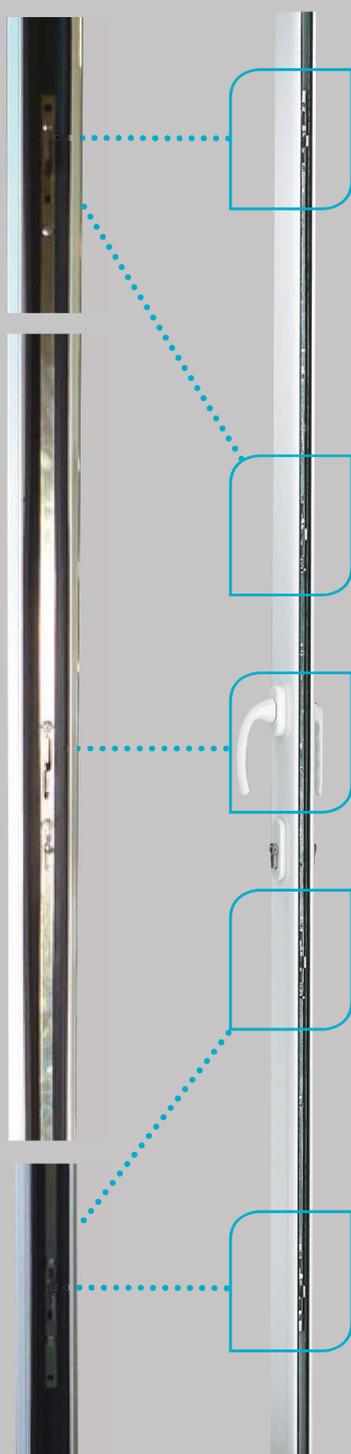

LES OUVERTURES DES COULISSANTS CLASSIQUES


Suivant la largeur de la baie et l'ouverture souhaitée, les coulisants OuvertureS comportent 2, 3, 4 ou 6 vantaux répartis sur 2 ou 3 rails.

Position Fermé Position Ouvert

2 vantaux sur 2 rails - ouverture = 1/2



3 vantaux sur 2 rails - ouverture = 1/3

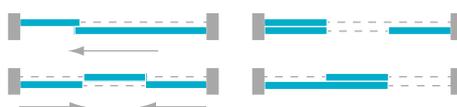

3 vantaux sur 3 rails - ouverture = 2/3



4 vantaux sur 2 rails - ouverture = 1/2



6 vantaux sur 3 rails - ouverture = 2/3



LES OUVERTURES DES COULISSANTS À GALANDAGE

OuvertureS vous propose des coulisants à galandage à 1, 2 ou 4 vantaux. Pour les 2 vantaux, ces coulisants peuvent venir se loger du même côté (coulissant sur 2 rails), ce qui permet d'installer un grand coulisant à galandage même à proximité d'un angle de pièce. Les vantaux peuvent également coulisser de chaque côté de la baie (coulissant sur 1 rail).

Position Fermé Position Ouvert

1 vantail sur 1 rail - ouverture totale



2 vantaux sur 1 rail - ouverture totale



2 vantaux sur 2 rails - ouverture totale



4 vantaux sur 2 rails - ouverture totale

