



BBC
Conforme aux
exigences BBC
Bâtiment Basse Consommation

ORIGINE
FRANCE[®]
GARANTIE
BVCert. 6412418

**ÉLIGIBLE AU
CRÉDIT D'IMPÔT**
Fenêtres ALU*
Uw jusqu'à 1,3 w/m².k
selon le vitrage
NOUVELLES PERFORMANCES

*Selon législation en vigueur (se renseigner auprès de votre conseiller OuvertureS ou de votre centre des impôts).

LES ATOUTS DE L'ALU

SOURCE DE LUMIÈRE

Les fenêtres Aluminium OuvertureS sont idéales pour apporter de la luminosité dans votre habitation. Elles ont également l'avantage d'offrir un vaste choix de coloris, notamment en fine texture, y compris en bicoloration, pour s'accorder parfaitement à vos goûts et à vos besoins. Enfin, la gamme RadianS est la gamme Alu **la plus performante** du marché. Jugez plutôt : $U_w \leq 1,3 \text{ w/m}^2.k$.

Coef Uw JUSQU'À **1,3**
AVEC DOUBLE VITRAGE

GARANTIE
25 ANS
SUR LA
TENUE MÉCANIQUE**

GARANTIE
10 ANS
SUR LES
QUINCAILLERIES**

GARANTIE
10 ANS
SUR LE
LAQUAGE

**Voir p.12.

LES FENÊTRES ALU

Les fenêtres RADIANS	Page 26
Les coulissants RADIANS	Page 32
Les fenêtres TRADITION	Page 38
Options & accessoires	Page 40



S'ADAPTE AUX
CONSTRUCTIONS
À OSSATURE
BOIS

Coef Uw JUSQU'À **1,3**
AVEC DOUBLE VITRAGE

LE CONSEIL
— OUVERTURES —

Grande innovation sur les portes-fenêtres : une poignée de tirage extérieure intégrée au design évite une serrure à clé qui engendre des montants plus larges et donc un clair de vitre réduit.

PORTES - FENÊTRES RADIANS

Design contemporain ou design mouluré, avec soubassement ou entièrement vitrées, les portes-fenêtres **RADIANS** s'adaptent aux architectures classiques et contemporaines. La solidité et la rigidité des profilés assurent un excellent fonctionnement. Les portes-fenêtres à serrure sont équipées d'une fermeture 5 points (galets) d'une grande efficacité.



Poignée à clé



Battement affiné de 7,5 cm




Poignée de tirage extérieure pour un clair de vitrage plus important



Porte - fenêtre sans soubassement vue extérieure - Noir 2100 Sablé





Soubassement lisse

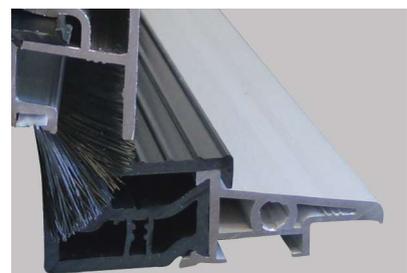


Seuil réduit de 20 mm, avec double joint d'étanchéité

GAMME RADIANS

DESIGN CONTEMPORAIN

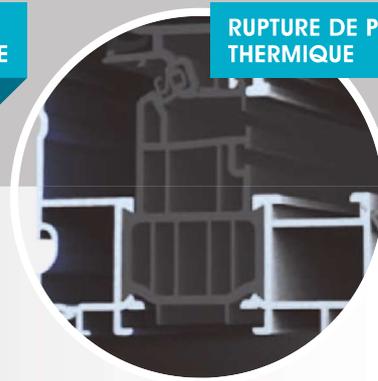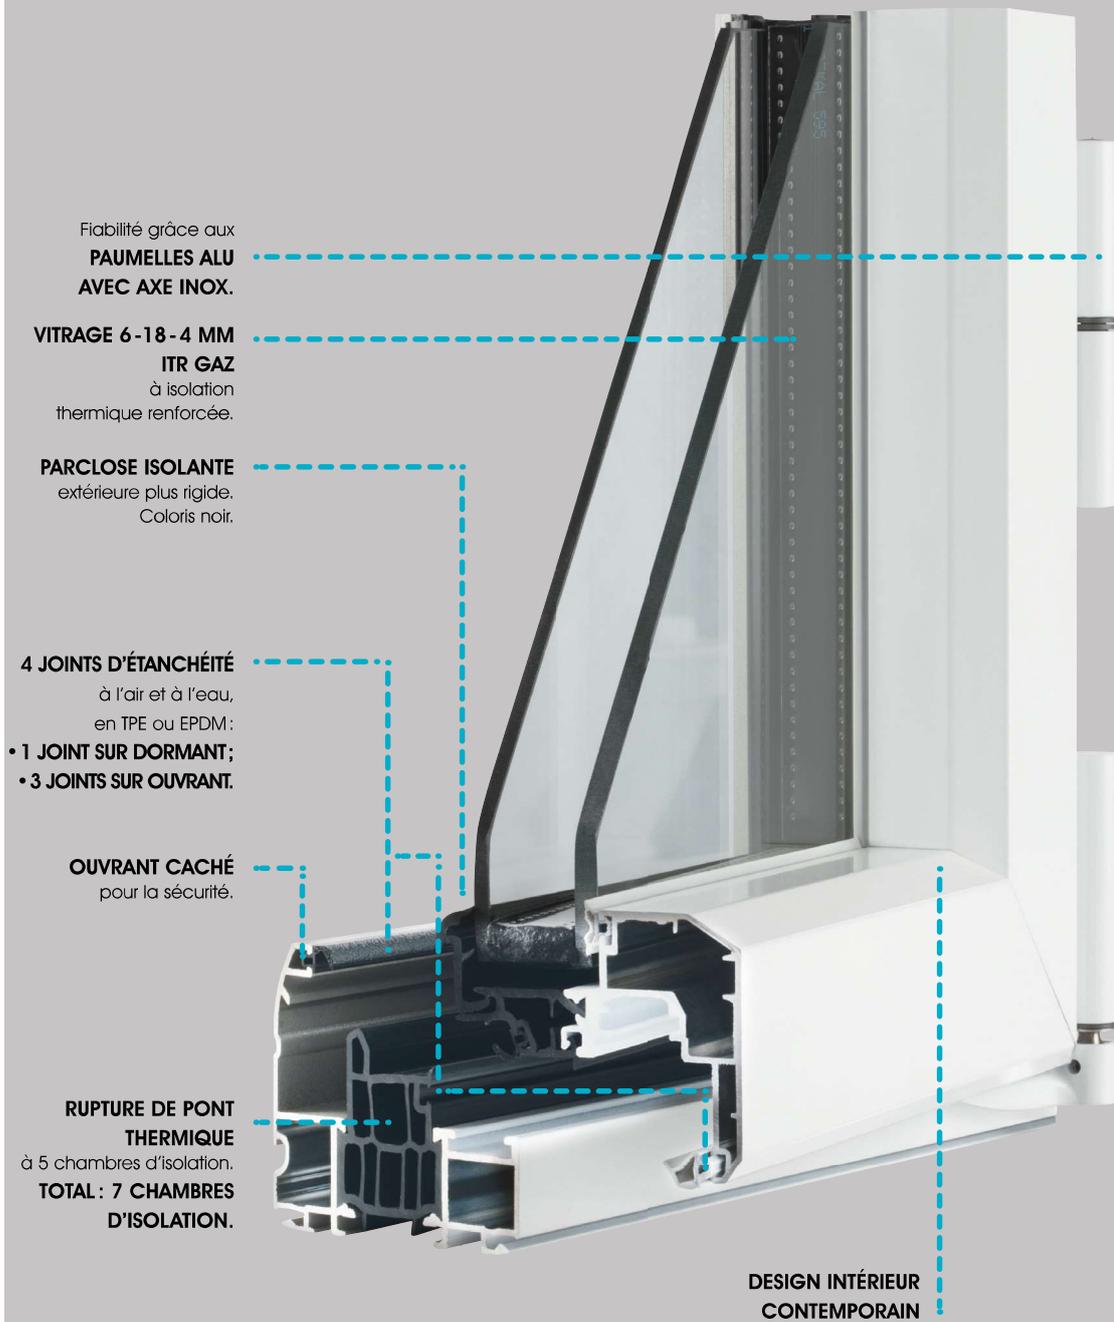

DESIGN MOULURÉ

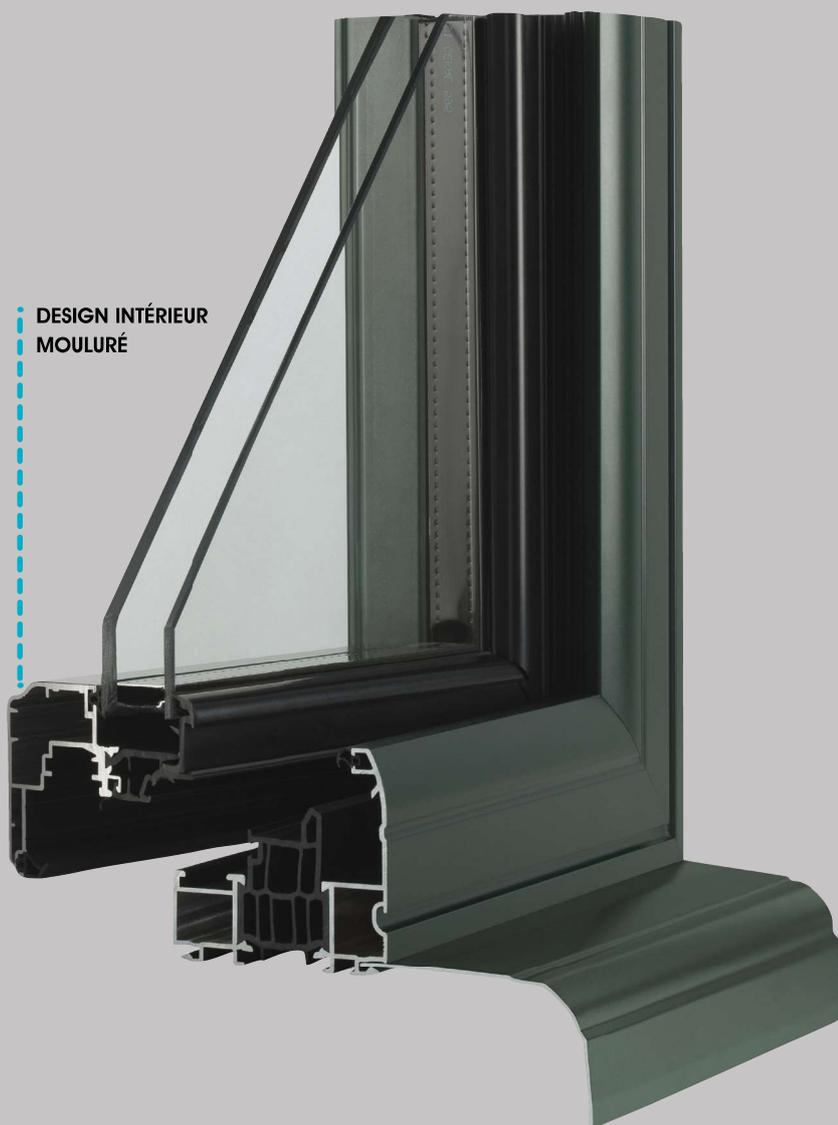

DESIGN INTÉRIEUR
MOULURÉ

LE MÉCANISME OSCILLO- BATTANT!




Compas oscillo - battant



Pivot oscillo - battant du haut
en inox (en option)



Pivot bas réglable
(inox en option)

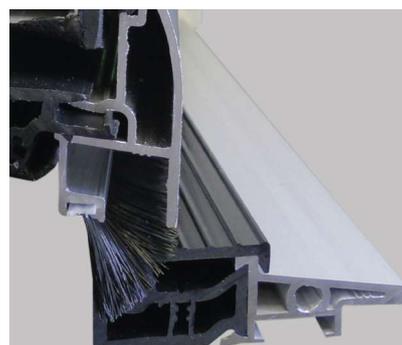

Seuil 20 mm (en option)

VERROU BAS

pour le vantail secondaire.

