

LES ATOUTS DES VOLETS BATTANTS ALU ET PVC

SÉCURITÉ ET ÉLÉGANCE

OuvertureS vous propose une gamme performante de volets battants Alu et PVC qui renforcera la protection de vos menuiseries ainsi que l'isolation de votre habitation tout en respectant son style.

Fabriqués sur mesure, ils s'adapteront à vos ouvertures.



LES VOLETS BATTANTS

Les volets battants ALU ÂME ISOLANTE	Page 176
Les volets battants ALU CLASSIQUES	Page 178
Les volets battants PVC 28 mm	Page 180
Les volets battants PVC 24 mm	Page 182
Options & accessoires	Page 184

LE CONSEIL — OUVERTURES —

Il arrive fréquemment que la maçonnerie entourant les fenêtres soit en mauvais état ou ne soit pas rectiligne.

L'emploi d'un précadre pour la rénovation permet alors d'obtenir une très bonne occultation sans avoir à refaire la maçonnerie.

LES VOLETS BATTANTS PVC 28 MM

Performants, résistants, isolants, les volets battants PVC 28 mm s'adapteront parfaitement à votre maison et vous feront réaliser d'importantes économies d'énergie.



LUCIE

Lames verticales tricellulaires.
Pentures visibles volets ouverts
ou fermés.



ANNIE

Lames verticales tricellulaires
avec barres et écharpes.



PANNEAU DE 28 MM CHÊNE DORÉ

BARRIÈRE THERMIQUE

Panneau de 28 mm avec planches tricellulaires offrant 3 chambres d'isolation.

SOLIDITÉ MÉCANIQUE

Rigidité grâce aux profilés grain d'orge tous les 60 mm et qualité des fixations grâce au panneau multichambre.

FINITION SOIGNÉE

Baguette PVC en U sur tout le périmètre du volet.

ACCESSOIRES ET FIXATIONS INOXYDABLES


- Pentures en Alu laqué.
- Barres et écharpes en PVC.
- Gonds, espagnolettes et arrêts de vent en composite et Alu laqué (voir p.184).

SÉCURITÉ


Liaison gond-penture par une broche polyamide antisoulèvement, uniquement sur précadre ou gond neuf.

FICHE TECHNIQUE


VUE INTÉRIEURE



KATIE



LUCIE



ANNIE


ESPAGNOLETTES



GOND



PENTURES & ANGLE RÉGLABLE

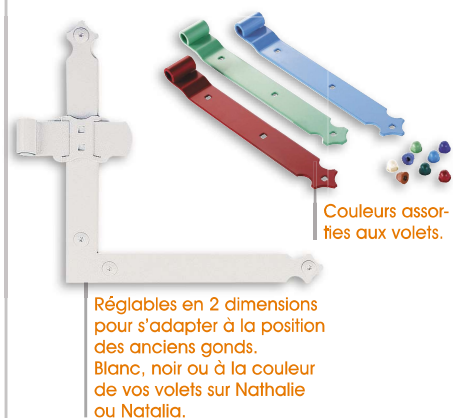

SERRURES



ARRÊTS À PAILLETES



ARRÊTS DE VENT



CROCHET ANTI-SOULÈVEMENT



CROCHETS & CRÉMAILLÈRE



BARRE DE SÉCURITÉ



BERGÈRE



NUANCIER

VOLETS BATTANTS ALU ÂME ISOLANTE

S: Satiné


FINE TEXTURE



FINITION PLAXÉE




PVC

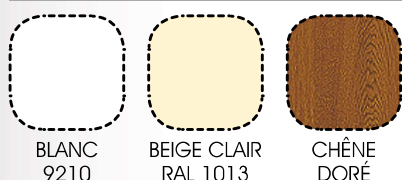

NUANCIER

VOLETS BATTANTS ALU CLASSIQUE


SATINÉ



MAT



FINITION SABLÉE

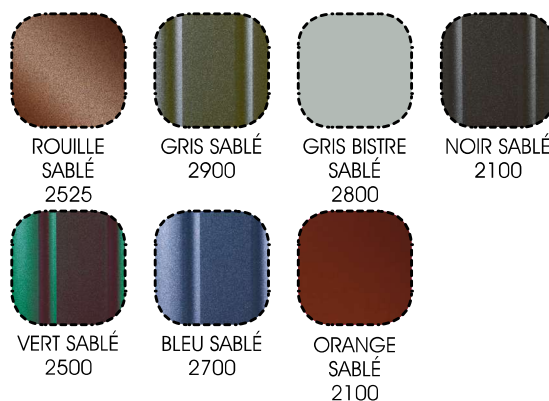

FINE TEXTURE



Nous consulter pour d'autres coloris.

LES PRÉCADRES POUR VOLETS BATTANTS ALU ET PVC



Précadre sur modèle SOFIA



Joint brosse

RECOUVREMENT

Des tailles de recouvrement de 20, 40 ou 60 mm permettent de masquer les irrégularités de la maçonnerie et les traces des anciens gonds.

ROBUSTESSE

Le précadre est réalisé en profilés d'aluminium laqué à la couleur de votre choix, assemblés par de solides équerres. Les gonds (section 5 mm) sont fixés par 4 rivets inoxydables au niveau des zones renforcées du profilé de précadre pour une résistance optimale.

OCCULTATION

Un joint brosse assure une bonne occultation de la lumière sur les 3 côtés du précadre.